

Rajapinnat rajoitustietolista

Yleisesti

- Listat noudetaan HTTP/GET-metodilla. POST-metodia ei tule käyttää.
- Parametrit: Ei parametreja
- Palautusarvo: XML-muotoinen lista rekisteröintinumeroista
- Erityistä: Listalla on voimassaoloaika (72 h)


Poimintaehdot

Rajoitustietolistalle poimitaan rekisteröintinumerot henkilöistä, joilla on voimassa oleva rajoitus, menetys, tai P-merkintä (esim. lääkäriopiskelijan opintojen aloittamisesta kulunut yli 10 vuotta) ja ne, joilla Terhikki-rekisteriin merkitystä kuolinpäivämäärästä on kulunut listan muodostamishetkellä korkeintaan 90 vuorokautta. Kuolleille tulee sanomaan koodi K.

Määrytykset

XML-skeema: **Rajoitustietolista.xsd** (saatavilla kansiossa ra_skeemat.zip)

Esimerkkiedosto: **ammattioikeudenrajoituslista.xml** (saatavilla kansiossa ra_skeemat.zip)

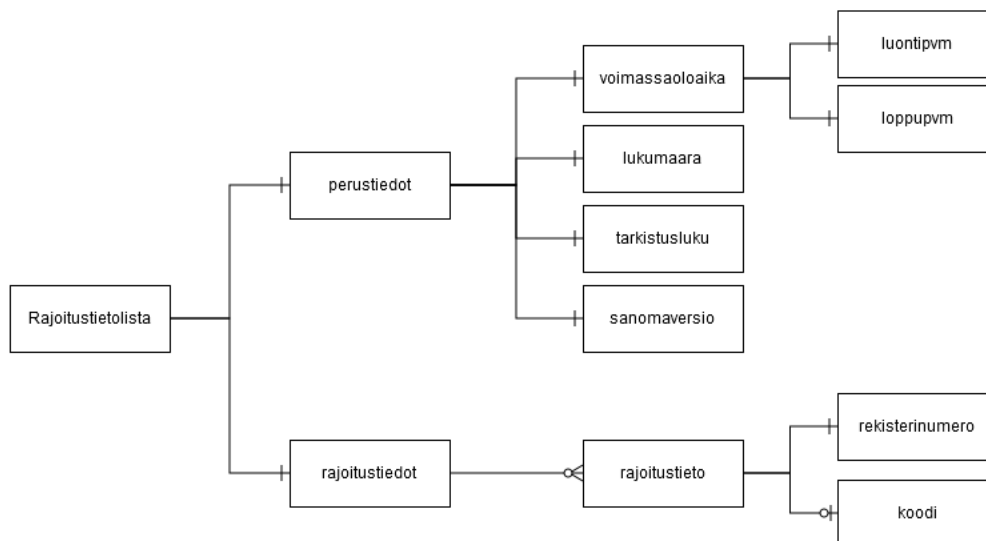

rajoitustietolistatruer750

Rajoitustietolista

Kysely tehdään GET-kyselyinä ilman parametreja. Vastausanomassa on vastausanomien perustiedot ja toistuva ryhmä 'ammattioikeustiedot', jossa tietyt rekisteröintinumerot.

Perustiedot	Tyyppi	Arvo	Muuta
voimassaoloaika -> luontipvm	xs:dateTime	listan luontiajankohta, UTC	Esim. "2009-01-29T22:00:00Z"
voimassaoloaika -> loppupvm	xs:dateTime	listan luontiajankohta + 72h, UTC	Esim. "2009-02-01T21:59:59Z"
lukumaara	xs:string	Vastauksessa olevien rekisteröintinumeroiden lukumäärä	Esim. "5"

tarkistusluku	xs:string	Tarkistusluku lasketaan sha1-algoritmilla koko tiedostosta ilman tarkistuslukua	Esim. "1D73B896D5CD6BD410B3FA31B4DB1729B57E2F09"
sanomaversio	xs:string	1.0	Vakioarvo

Ammattioikeustiedot	Tyyppi	Arvo	Muuta
rekisterinumero	xs:string (maxLength=11)	Henkilön rekisteröintinumero	
koodi	xs:string (maxLength=1)	jos henkilö on menehtynyt, arvo = "K", muuten tyhjä elementti (<ns1:koodi></ns1:koodi>)	